
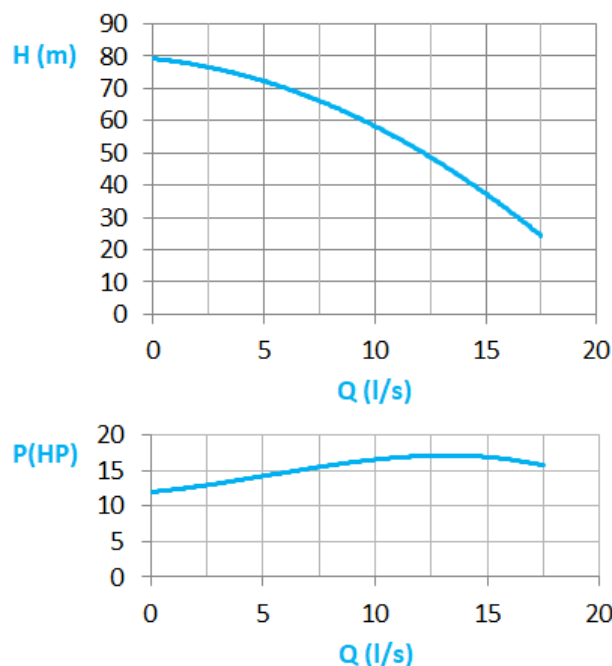


OTORONGO 15 - "SH"

Electrobomba de achique sumergible

60 Hz

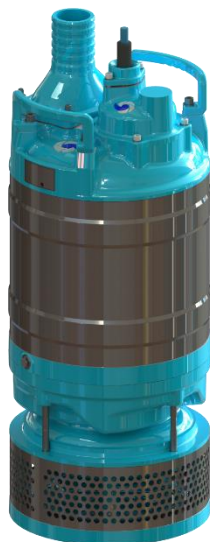

Modelo	15- SH
Conexión de Descarga	3"
Potencia nominal motor (KW/HP)	11 / 15
Potencia máxima absorbida (KW)	12
Velocidad de giro (RPM)	3500
Corriente a 440 V	18.2 A
Paso de sólidos	10 mm.
Dimensiones H/Amáx.	940 / 352 mm.
Peso (Kg)	135

Clasificación

Electrobomba de achique sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: F

Protección

Bomba: IP 68

Entrada de cable: Doble protección con sello de EPDM y resina epóxica que impide el ingreso de agua al motor

Tipo de Arranque

DOL

Cable - SubCab de conexión

4Gx4 mm², longitud 20 metros*

Conexión de descarga

*Tipo manguera: Ø3"

Sellos mecánicos

Material del Sello Cazuela: SIC/SIC

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas de doble contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Material

Piezas fundidas: Aluminio
Colador: Acero inoxidable AISI 304
Eje de Motor: Acero inoxidable AISI 431
Impulsor: Fundición con alto contenido de cromo
Cubierta succión: Fundición con alto contenido de cromo
Anillo desgaste: Fundición con alto contenido de cromo
Difusor Superior: Aluminio revestido con poliuretano
Difusor Int. e Inf: Fundición con alto contenido de cromo
Tornillos y tuercas: Acero inoxidable AISI 304

Limitaciones de operación

Máxima sumersión: 20m
Máxima temperatura del líquido: 40°C
Densidad máxima del líquido: 1100 Kg/m³
Rango de PH: 5 a 8

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas

(*) Las especificaciones pueden ser modificadas en caso lo requiera el cliente