
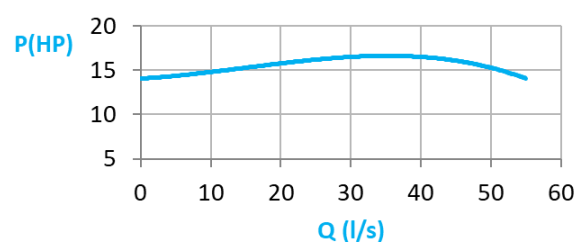


OTORONGO 15 - N

Electrobomba de achique sumergible

60 Hz

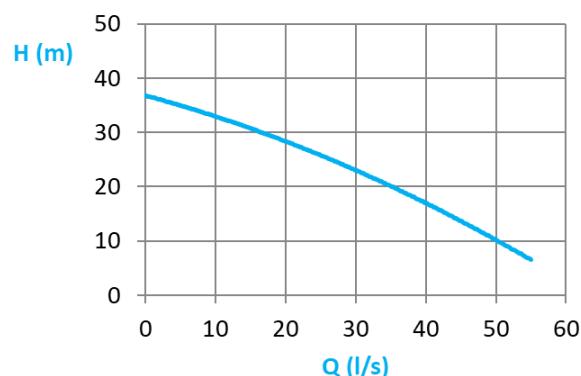

Modelo	15 - N
Conexión de Descarga	4"
Potencia nominal motor (KW/HP)	11 / 15
Potencia máxima absorbida (KW)	12
Velocidad de giro (RPM)	3500
Corriente a 440 V	18.2 A
Paso de sólidos	10 mm.
Dimensiones L/A	865 / 360 mm.
Peso (Kg)	130

Clasificación

Electrobomba de achique sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: F

Protección

Bomba: IP 68

Entrada de cable: Doble protección con sello de EPDM y resina epóxica que impide el ingreso de agua al motor

Tipo de Arranque

DOL

Cable - SubCab de conexión

440 V: 4Gx4 mm², longitud 20 metros*

Conexión de descarga

*Tipo manguera: 4"

Sellos mecánicos

Material del Sello Cazuela: Sic / Sic

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas de doble contacto angular C3

Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Material

Piezas fundidas: Aluminio

Colador: Acero inoxidable AISI 304

Eje de Motor: Acero inoxidable AISI 431

Impulsor: Fundición alto contenido de cromo

Cubierta succión: Fundición alto contenido de cromo

Difusor: Aluminio revestido con poliuretano

Tornillos y tuercas: Acero inoxidable AISI 304

Limitaciones de operación

Máxima sumersión: 20m

Máxima temperatura del líquido: 40°C

Densidad máxima del líquido: 1100 Kg/m³

Rango de PH: 5 a 8

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas

(*) Las especificaciones pueden ser modificadas en caso lo requiera el cliente