


OTORONGO 9 – H (Inox)

Electrobomba de achique sumergible

60 Hz

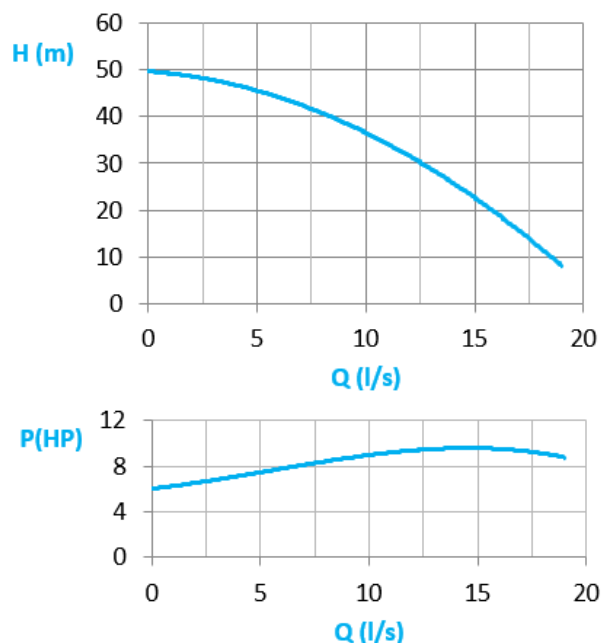

Modelo	9 - H
Conexión de descarga	3"
Potencia nominal motor (kW/HP)	6.7/9
Potencia máxima absorbida (KW)	7.1
Velocidad de giro (R.P.M.)	3450
Corriente a 440V	11.5A
Paso de sólidos	10 mm
Dimensiones L/A max	648/285 mm
Peso (Kg)	105

Clasificación

Bomba sumergible eléctrica de achique

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: F

Protección

Bomba: IP 68

Entrada de cable: Doble protección con sello de EPDM y resina epóxica que impide el ingreso de agua al motor

Tipo de Arranque

DOL

Cable - SubCab de conexión

440 V: 4Gx2.5 mm², longitud 20 metros*

Conexión de descarga

*Tipo manguera: 3"

Sellos mecánicos

Material del Sello Cazuela: SIC/SIC

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas de doble contacto angular C3
Superior: Rodamiento de bolas de doble contacto angular C3

Material

Piezas fundidas: Acero Inoxidable AISI 316
Colador: Acero inoxidable AISI 304
Eje de Motor: Acero inoxidable AISI 431
Impulsor: Acero Inoxidable Dúplex
Cubierta succión: Acero Inoxidable Dúplex
Difusor: AISI 316 revestido con poliuretano
Tornillos y tuercas: Acero inoxidable AISI 304

Limitaciones de operación

Máxima sumersión: 20m
Máxima temperatura del líquido: 40°C
Densidad máxima del líquido: 1100 Kg/m³
Rango de PH: 2 a 8

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas

(*) Las especificaciones pueden ser modificadas en caso lo requiera el cliente.