


OTORONGO 15 “H”- Inox

Electrobomba de achique sumergible

60 Hz

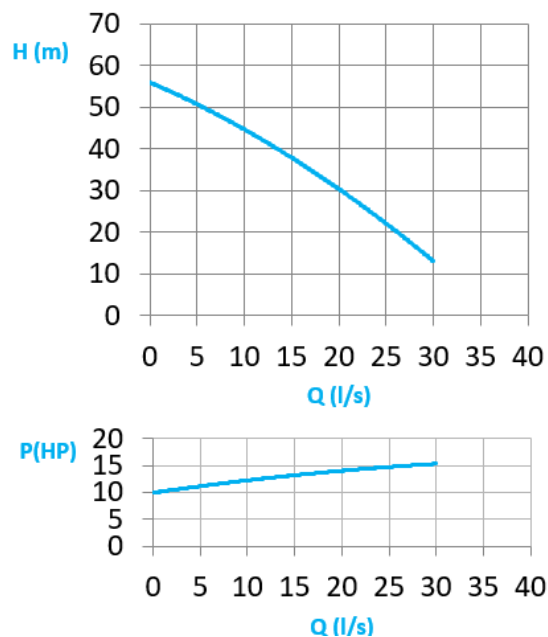

Modelo	15-H
Conexión de Descarga	3"
Potencia nominal motor (KW/HP)	11 / 15
Potencia máxima absorbida (KW)	12.1
Velocidad de giro (RPM)	3500
Corriente a 440 V	18.2 A
Paso de sólidos	10 mm.
Dimensiones L/A	865 / 360 mm.
Peso (Kg)	180

Clasificación

Electrobomba de achique sumergible

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: F

Protección

Bomba: IP 68

Entrada de cable: Doble protección resina epóxica con sello de EPDM en la entrada de cable.

Tipo de Arranque

DOL

Cable - SubCab de conexión

Cable 1: 4Gx4mm², longitud 20 metros*

Conexión de descarga

*Tipo manguera: 3"

Sellos mecánicos

Material del sello: SIC/SIC

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas de doble contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Material

Piezas fundidas: Acero inoxidable AISI 316
Colador: Acero inoxidable AISI 304
Eje de Motor: Acero inoxidable AISI 431
Impulsor: Acero inoxidable Dúplex
Cubierta succión: Acero inoxidable Dúplex
Difusor: AISI 316 revestido con poliuretano
Tornillos y tuercas: Acero inoxidable AISI 304

Limitaciones de operación

Máxima sumersión: 20m
Máxima temperatura del líquido: 40°C
Densidad máxima del líquido: 1100 Kg/m³
Rango de PH: 2 a 8

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas

(*) Las especificaciones pueden ser modificadas en caso lo requiera el cliente