


GUEPARDO “H” – V2 (Inox)

Electrobomba de achique sumergible

60 Hz

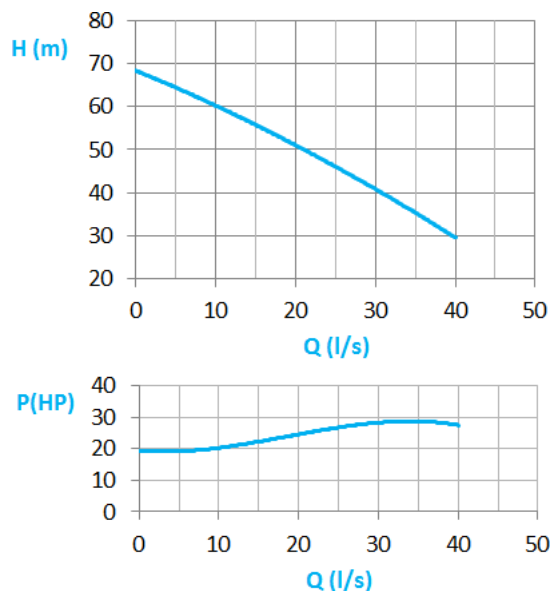

Modelo	H- V2
Conexión de descarga	4"
Potencia nominal motor (kW/HP)	20/27
Potencia máxima absorbida (KW)	22
Velocidad de giro (R.P.M.)	3550
Corriente a 440V	32 A
Paso de sólidos	12 mm
Dimensiones H/A	935/396mm
Peso (Kg)	235

Clasificación

Bomba sumergible eléctrica de achique

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: F

Protección

Bomba: IP 68

Motor: Termocontactos en el bobinado del estator
Entrada de cable: Doble protección con sello de EPDM y resina epóxica que impide el ingreso de agua al motor

Tipo de Arranque

Arrancador DOL

Cable eléctrico

440 V DOL: 4Gx10 mm²+ 2x1.5mm², longitud 20 metros*

Conexión de descarga

*Tipo manguera: 4"

Sellos mecánicos

Material del sello: SIC / SIC

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas de doble contacto angular C3
Superior: Rodamiento de bolas de doble contacto angular C3

Material

Piezas fundidas: Acero Inoxidable AISI 316
Carcasa: Acero inoxidable AISI 304
Eje de Motor: Acero inoxidable AISI 431
Impulsor: Acero Inoxidable Dúplex
Cubierta de succión: Acero Inoxidable Dúplex
Difusor: AISI 316 revestido con poliuretano
Tornillos y tuercas: Acero inoxidable AISI 304

Limitaciones de operación

Máxima sumersión: 20m
Máxima temperatura del líquido: 40°C
Densidad máxima del líquido: 1100 Kg/m³
Rango de PH: 2 a 8

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas

(*) Las especificaciones pueden ser modificadas en caso lo requiera el cliente.