


Puma 10 - Inox

Electrobomba sumergible de lodos

60 Hz

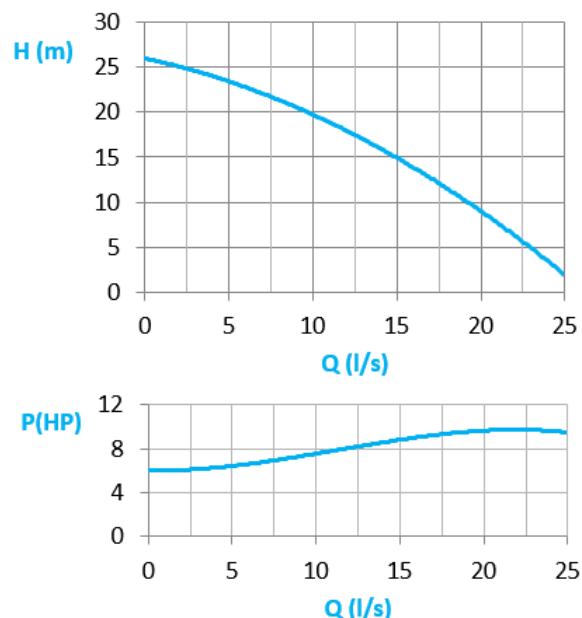

Modelo	Puma 10
Conexión de descarga	3"
Potencia nominal motor (kW/HP)	7.5/10
Potencia máxima absorbida (KW)	7.7
Velocidad de giro (R.P.M.)	1750
Corriente a 440V	13 A
Paso de sólidos	14 mm
Dimensiones L/A max	750/560 mm
Peso (Kg)	175

Clasificación

Bomba sumergible eléctrica de lodos

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: F
Operación continua

Protección

Bomba: IP 68
Entrada de cable: Doble protección con sello de EPDM y resina epóxica que impide el ingreso de agua al motor

Tipo de Arranque

Arrancador DOL

Cable - SubCab de conexión

4Gx2.5, longitud 20 metros*

Conexión de descarga

*Tipo brida: Ø3"

Sellos mecánicos

Material del sello mecánico: SIC/SIC

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas de doble contacto angular C3
Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Material

Piezas fundidas: Acero Inoxidable AISI 316
Colador: Acero inoxidable AISI 304
Eje de Motor: Acero inoxidable AISI 431
Impulsor: Acero inoxidable Dúplex
Agitador: Acero inoxidable Dúplex
Cubierta succión: Acero inoxidable Dúplex
Tornillos y tuercas: Acero inoxidable AISI 304

Limitaciones de operación

Máxima sumersión: 20m
Máxima temperatura del líquido: 40°C
% Máximo sólidos: 20%
Rango de PH: 2 a 8

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas

(*) Las especificaciones pueden ser modificadas en caso lo requiera el cliente.