


Puma SN 30 - A

60 Hz

Electrobomba sumergible de aguas residuales

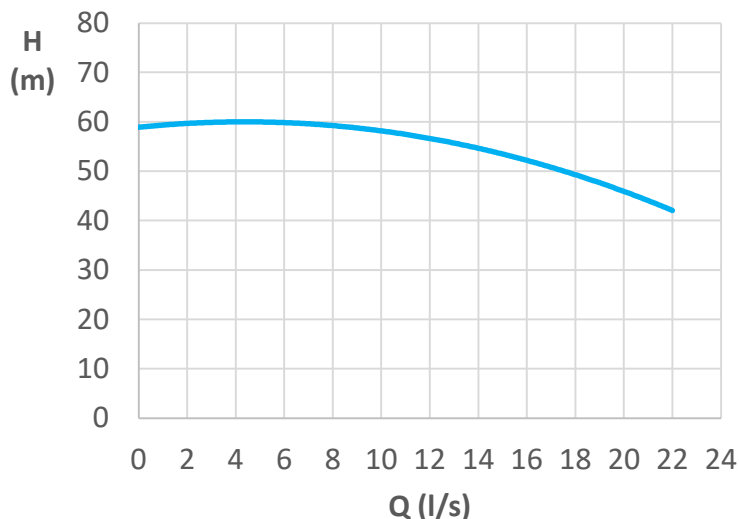

| | |
|--------------------------------|---------|
| Modelo | SN 30-A |
| Conexión de descarga | 3" |
| Potencia nominal motor (kW/HP) | 22/30 |
| Potencia máxima absorbida (KW) | 21.8 |
| Velocidad de giro (R.P.M.) | 3550 |
| Corriente a 460V | 34.7 A |
| Corriente a 575V | 27.8 A |
| Paso de sólidos | 50 mm |
| Peso (Kg) | 195 |

Clasificación

Electrobomba sumergible de aguas residuales con impulsor inatascable

Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: H

Protección

Bomba: IP 68
 Sensor de humedad en la cámara de aceite
 Termistores en el bobinado del estator
 Entrada de cable: Doble protección con sello de EPDM y resina epóxica que impide el ingreso de agua al motor

Tipo de Arranque

DOL

Cable - SubCab de conexión

4Gx10 mm², longitud 20 metros*
 4Gx2.5 mm², longitud 20 metros*

Conexión de descarga

*Tipo brida: Ø3"

Sellos mecánicos

Material de doble sello mecánico: Carburo de Silicio - Carburo de Silicio

Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas de doble contacto angular C3
 Superior: Rodamiento rígido de bolas C3

Material

Piezas fundidas: Fundición gris
 Colador: Acero inoxidable AISI 304
 Eje de Motor: Acero inoxidable AISI 431
 Impulsor: Fundición nodular
 Cubierta succión: Fundición gris
 Tornillos y tuercas: Acero inoxidable AISI 304

Limitaciones de operación

Máxima sumersión: 20m (66 ft)
 Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 °F)
 Máximo porcentaje de sólidos: 10%
 Máximo paso de sólidos: Ø50 mm
 Rango de PH: 6 a 11

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas

(*) Las especificaciones pueden ser modificadas en caso lo requiera el cliente.