


# PUMA 60

## 50 Hz

Electrobomba sumergible de lodos

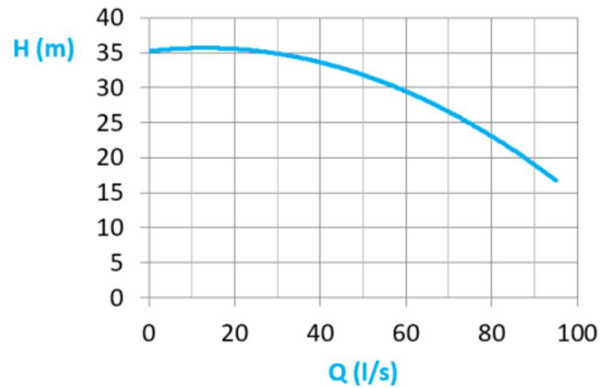

Modelo	PUMA 60
Conexión de descarga	6"
Potencia nominal motor (kW/HP)	45/60
Potencia máxima absorbida (KW)	44.1
Velocidad de giro (R.P.M.)	980
Corriente a 380 V	87.7A
Corriente a 400 V	83.4A
Corriente a 500 V	66.7A
Corriente a 1000 V	33.3A
Paso de sólidos	30mm
Dimensiones H/A máx.	1595/1020 mm
Peso (Kg)	1050

### Clasificación

Electrobomba sumergible de lodos

### Motor eléctrico

Motor trifásico tipo jaula de ardilla, clase de aislamiento: H

### Protección

Bomba: IP 68

Motor: Termocontactos en el bobinado del estator

Entrada de cable: Doble protección con sello de EPDM y resina epóxica que impide el ingreso de agua al motor

### Tipo de Arranque

Y/D

### Cable- SubCab de conexión

4Gx10 mm<sup>2</sup>+2x1.5mm<sup>2</sup>, longitud 20 metros\* (02 Ternas)

### Conexión de descarga

\* Tipo brida ASME B16.5: Ø6" (CL-150)

### Sellos mecánicos

Material del sello superior: Carburo de silicio - Carburo de silicio

Material del sello inferior: Carburo de silicio - Carburo de silicio

### Rodamientos

Inferior: Rodamiento de bolas de contacto angular doble con holgura C3

Superior: Rodamiento de bolas con holgura C3

### Materiales

Piezas fundidas: Hierro fundido nodular

Colador: Acero inoxidable AISI 304

Eje de Motor: Acero inoxidable AISI 431

Impulsor: Fundición alto contenido de cromo

Agitador: Fundición alto contenido de cromo

Cubierta de succión: Fundición alto contenido de cromo

Tornillos y tuercas: Acero inoxidable AISI 304

### Limitaciones de operación

Máxima sumersión: 20 m (66 ft)

Máxima temperatura del líquido: 40°C (104 °F)

Concentración máxima de sólidos: 30%

Rango de PH: 5 a 11

Esta bomba debe ser conectada a un tablero eléctrico externo con protecciones adecuadas

(\*) Las especificaciones pueden ser modificadas en caso lo requiera el cliente.